
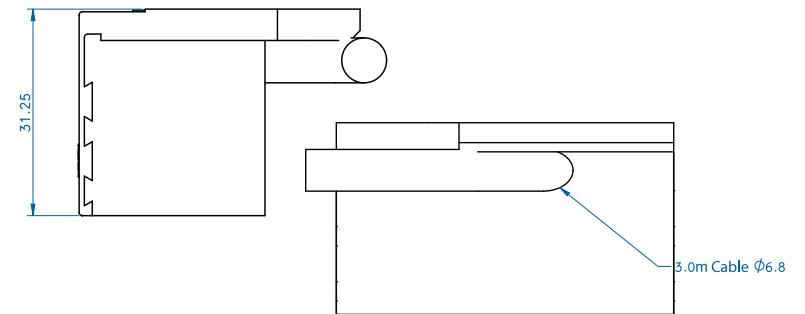



Analogenes Hall Modul für die T-Serie

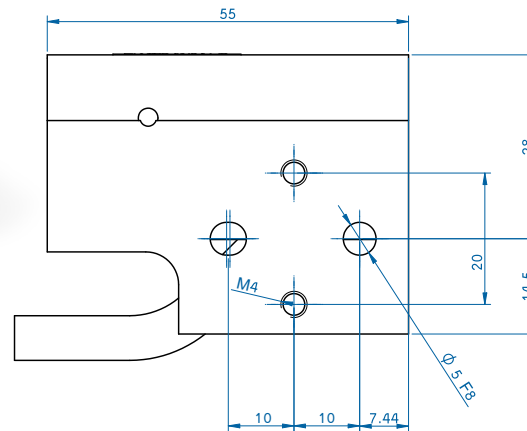

Kosteneffiziente Positionierung

Bei Applikationen, bei denen auf die höchstgenaue Positionierung eines optischen Messsystems verzichtet werden kann, ist unser Analoges Hall Modul eine effektive Lösung: Anders als optische Messsysteme liest es die Magnetbahn selbst zur Positionsbestimmung aus. Die Montage an unsere Eisenkernmotoren ist unproblematisch und das Modul erfordert lediglich einen 5Vdc Standardanschluss. Zu-dem kann es mit praktisch allen gängigen Servocontrollern verwendet werden.

Absolute Genauigkeit	~100 µm
Wiederholgenauigkeit	~30 µm
Auflösung	~10 µm
Signal	1 Vpp SinCos signal
Signalperiode	24 mm

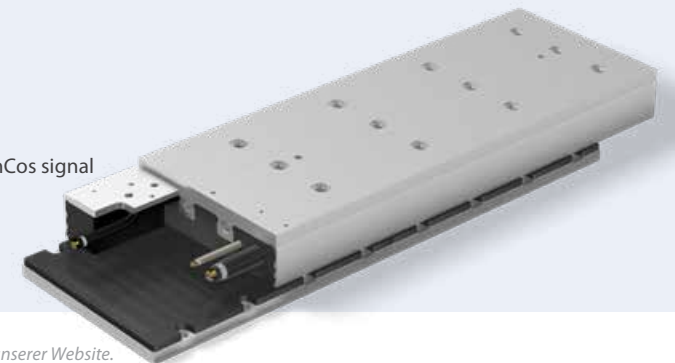

Montageanleitungen und Hinweise zur Flachheit/Parallelität finden Sie im Installationsmanual für Eisenkernmotoren, CAD Daten und 3D-Modelle zum Download auf unserer Website.